

New
2014

COMBO METER HD



DC out AV in **HDMI in**




USB **HDMI out** AV out

F
HDMI
DVB-S/S2
TASTIERA **R**ETROILLUMINATA
ANALIZZATORE di SPETTRO T2&S2
LCN **O**RDINAMENTO CH.
DVB-T/T2
PORTA USB
TORCIA
COSTELLAZIONE T2&S2
AV



Connettori TV SAT **FIBRA**

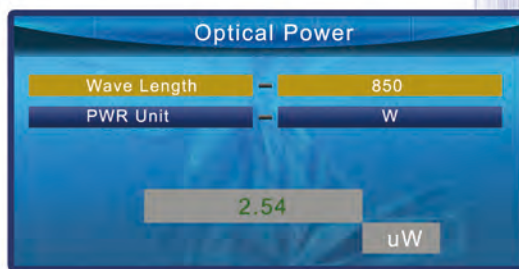

**MISURAZIONE
MER**

6397-S2-T2
3B elettronica

6397-S2-T2 COMBO METER HD

TRASMISSIONE STANDARDS	
DVB-S/S2,DVB-T/T2	
LETTURA POTENZE FIBRA OTTICA	
DVB-T/T2 INPUT/DEMODULAZIONE	
Connettore	IEC Female 9.5mm /FEMALE Type
Input Frequency	48 to 862 MHz
Signal Input Level	-79.5 dBm (MAX)
Alimentazione antenna	5V/12V/17V, IMax 100mA
demodulazione QPSK,16QAM,	64QAM,256QAM
Tipo sintonia	LCN (on/off)
Valori	PWR; Level; C/N; BER; MER; ERROR; Costellazione T/T2
DVB-S/S2 INPUT/DEMODULAZIONE	
Connettore F	Type
Input Frequency	950 to 2150 MHz
Signal Input Level	- 65 to -25 dBm
Band Switch Control	22KHz
LNB Supply & Type	13V/18V, IMax 400mA; SCR, Universale etc.
Demodulazione QPSK,8PSK,16APSK	
Symbol Rate	2<Rs<45 M band(SCPC/MCPC)
Valori	PWR; C/N; BER; MER; Costellazione S/S2
CARATTERISTICHE LCD	
LCD	TFT TRANSMISSIVE
Number of Dots	480(RGB) x272
Active area (W x H)	95.04x53.86 mm ²
AV out/input	
Type out/in	HDMI, AV
Connettore	3.5 mm jack
Video CVBS	
Video out	Up to 1080
Audio	Stereo Audio L/R output
AUDIO/VIDEO PROCESSING	
Decompressione video	MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Decoding,MPEG-4 ASP@L5 HD resolution,H.264 MP&HP@L4,HW JPEG decoding
Resolving rate	PAL-25 frame@720*576,NTSC-30 frame@720*480,
Compatibilità segnale	Supporta conversione differenti formati
Video Format	4:3,16:9,By Pan & Scan and Letter Box conversion
Decompressione audio	MPEG-1 Layer I/II , MPEG-2 Layer I/II
Audio output mode	Stereo, Mono, R/L
DATA SERVICE PORT	
Connettore USB	
Protocollo dati	Interfaccia USB2.0
Sistema gestione file	NTFS,FAT32,FAT16
Formato file	wma,mp3,mp4,avi,jpg,jpeg,bmp,img
MICROPROCESSORE	
Microprocessore	NOVATEK
Clock Frequency	500MHz
SDRAM Memory	1Gbit DDR3
CARATTERISTICHE OTTICHE ED ELETTRICHE	
Optical type	InGaAs
Operating wavelength (λ)	800-1700nm
Photo surface diameter (ϕ)	500um
Responsivity (R)	0.8-0.95 ($V_E=5V,\lambda=1310nm$)
measurement range	-70~0dbm
ALIMENTATORE	
Batteria litio	7.4V/3000mAh
adattatore	OUTPUT :DC12V/1.5A, INTUPT :100-240VAC 50/60Hz
Consumo Max.	10W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni(W x D x H)	9.5x15.5x4.5(cm ³)
Peso netto	0.5kg